

LIGNE 700N

Braisière basculante à gaz (50 L) – fond en acier doux

Modèle : FD7N050F

L'équipement Junex suit les tendances du marché, ce qui représente un engagement de qualité aux besoins des clients les plus exigeants. Qualité de fabrication élevée, robustesse, fiabilité, durabilité, ergonomie et facilité de nettoyage sont des arguments que la marque Junex a maintenu au fil du temps.

La gamme 700N a été développée pour garantir des performances élevées. Des équipements spécialement conçus pour répondre aux besoins des restaurants, hôtels et entreprises de restauration à la recherche d'une solution robuste, efficace et complète. Les caractéristiques et données techniques relatives à la braisière basculante à gaz sont présentées ci-dessous.



CARACTÉRISTIQUES

- Structure en acier avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.
- Panneaux extérieurs en acier inoxydable.
- Cuve en acier inoxydable avec fond en acier doux.
- Couvercle de cuve en acier inoxydable avec charnière à ressort.
- Brûleurs à haut rendement thermique en acier inoxydable.
- Brûleur pilote.
- Dispositif d'allumage piézoélectrique.
- Vanne thermostatique pour régulation de température entre 100°C e 290°C avec thermocouple de sécurité.
- Robinet pour remplir le réservoir d'eau avec commande sur le panneau avant.
- Mécanisme manuel pour action basculante.
- Équipement préparé pour fonctionner au gaz Butane (G30), Propane (G31) et Naturel (G20), avec injecteurs pour modification selon les normes.
- Équipement construit et certifié avec la marque CE.




MONTEIRO ELECTRO FABRIL, LDA.
Queluz de Baixo - PORTUGAL

(+351) 214 353 156 – geral@mef.com.pt



mef.com.pt

Ligne 700N
Braisière basculante à gaz (50 L) – fond en acier doux

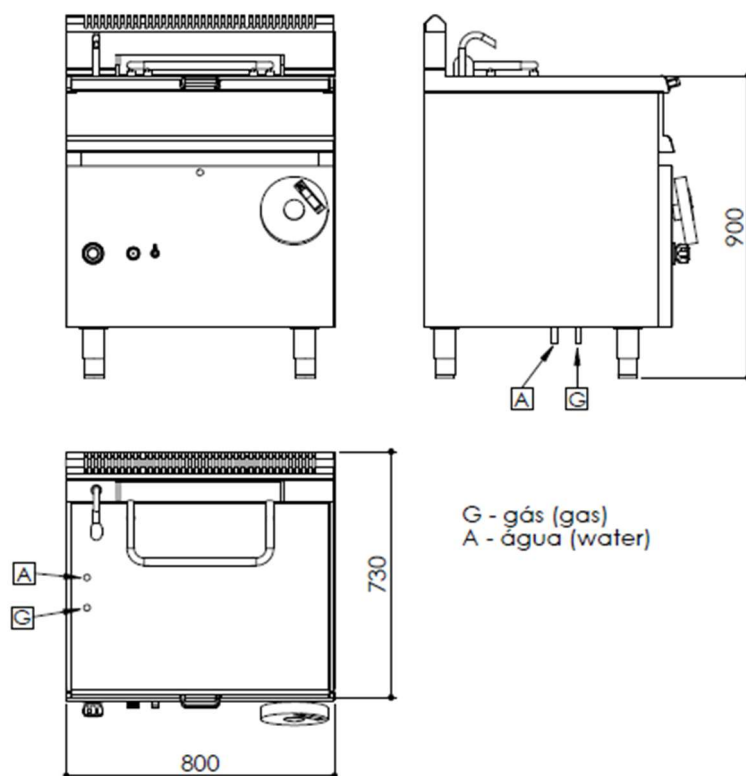

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	FD7N050F
Dimensions extérieures (HxLxP) – mm	900x800x730
Alimentation en Gaz	Gaz Propane Gaz Butane Gaz Naturel
Entrée de gaz	½"
Entrée d'eau – mm	Ø 12
Puissance totale – kW	12
Consommation totale G20 – m³ / h	1,27
Consommation totale G30 – Kg / h	0,95
Consommation totale G31 – Kg / h	0,93
Capacité de la cuve (niveau maximum) – L	52
Type de basculement	Manuel
Poids net – kg	130
Poids brut – kg	152
Volume d'emballage – m³	0,97

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les fonctionnalités contenues dans ce document, que ce soit pour des raisons techniques et / ou commerciales ou résultant d'erreurs d'impression.

03/2024



MONTEIRO ELECTRO FABRIL, LDA.
Queluz de Baixo - PORTUGAL

(+351) 214 353 156 – geral@mef.com.pt



mef.com.pt