LINHA 700N

Frigideira basculante a gás (50 L) – fundo em aço inox

Modelo : FD7N050

Os equipamentos Junex acompanham as tendências do mercado, representando o compromisso de qualidade com as necessidades dos clientes mais exigentes. Elevada qualidade de construção, robustez, fiabilidade, durabilidade, ergonomia e facilidade de limpeza são argumentos que a marca Junex mantém ao longo do tempo.
A linha 700N foi desenvolvida para garantir elevado desempenho. Equipamentos especialmente concebidos para satisfazer as necessidades de restaurantes, hotéis e empresas de «catering» que procuram uma solução robusta, eficiente e completa. Seguidamente são apresentadas as características e dados técnicos relativos à frigideira basculante a gás.

CARACTERÍSTICAS

- Estrutura em aço com pés em aço inoxidável reguláveis em altura.
- Painéis exteriores em aço inoxidável.
- Cuba totalmente em aço inoxidável.
- Tampa da cuba em aço inoxidável com dobradiça de mola.
- Queimadores de alta eficiência térmica em aço inoxidável.
- Queimador piloto com termopar de segurança.
- Dispositivo de acendimento por piezoelétrico.
- Válvula termostática de gás para regulação da temperatura entre 100ºC e 290ºC.
- Torneira para enchimento da cuba com água com comando no painel frontal.
- Mecanismo manual para ação basculante.
- Equipamentos preparados para funcionar em gás Butano (G30) / Propano (G31) e Natural (G20), com dotação de injetores para modificação segundo as normas.
- Equipamentos construídos e certificados com marca CE.

MONTEIRO ELECTRO FABRIL, LDA.
Queluz de Baixo - PORTUGAL
(+351) 214 353 156 – geral@mef.com.pt
mef.com.pt

Linha 700N

Frigideira basculante a gás (50 L) – fundo em aço inox

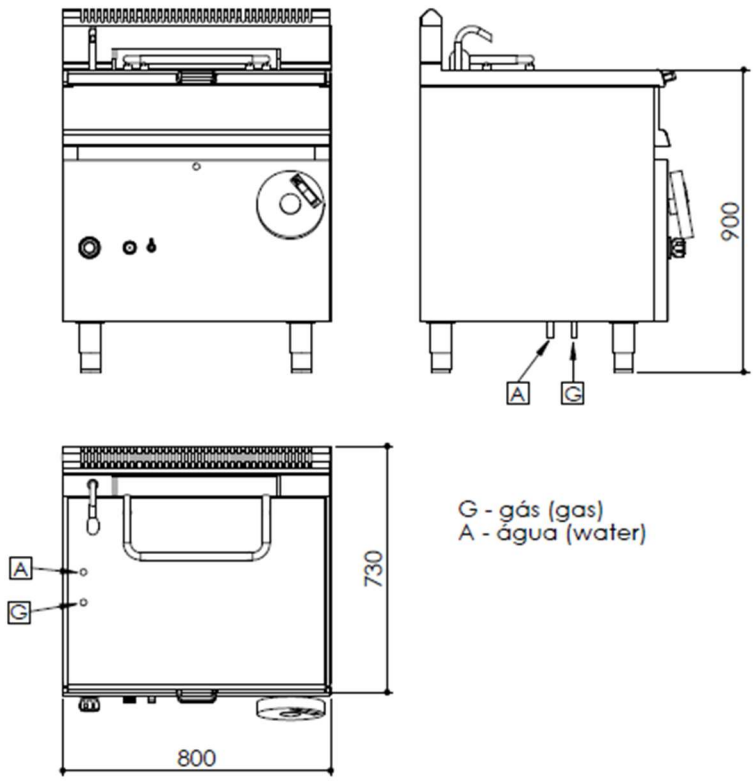

DADOS TÉCNICOS

Modelo	FD7N050
Dimensões externas (AxLxP) – mm	900x800x730
Alimentação	Gás propano Gás butano Gás natural
Entrada de gás	½"
Entrada de água, mm	Ø 12
Potencia total – kW	12
Consumo total G20 – m^3 / h	1,27
Consumo total G30 – Kg / h	0,95
Consumo total G31 – Kg / h	0,93
Capacidade da cuba (nível max.) – L	52
Tipo de basculamento	Manual
Peso líquido – kg	126
Peso bruto – kg	148
Volume de embalagem – m^3	0,97

Reservamos o direito de alterar sem aviso prévio as características constantes neste documento, quer por razões técnicas e/ou comerciais ou resultantes de erros de impressão.

03/2024

MONTEIRO ELECTRO FABRIL, LDA.
Queluz de Baixo - PORTUGAL
(+351) 214 353 156 – geral@mef.com.pt
mef.com.pt